




Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]	
0.5	1.36		E(0°)	5718
	1.37		E(C90)	53.7° 596
			E(CD)	53.8° 589
1.0	2.72		E(0°)	1429
	2.73		E(C90)	53.7° 149
			E(CD)	53.8° 147
1.5	4.08		E(0°)	635
	4.10		E(C90)	53.7° 66
			E(CD)	53.8° 65
2.0	5.45		E(0°)	357
	5.47		E(C90)	53.7° 37
			E(CD)	53.8° 37
2.5	6.81		E(0°)	229
	6.83		E(C90)	53.7° 24
			E(CD)	53.8° 24
3.0	8.17		E(0°)	159
			E(C90)	53.7° 17
	8.20		E(CD)	53.8° 16


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Proyectores iluminación: Avalon. Difusor: Cristal Transparente.
Acabado: Negro.

Lúmenes nominales	4030 lm
Flujo de salida	3711 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	52.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	108
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	30
Potencia (W)	27
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	1,15
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

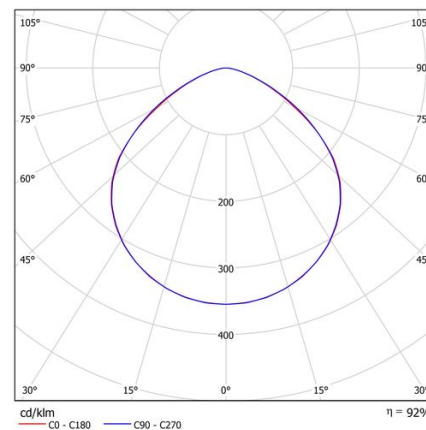

* L80B10 nos indica que a las 52.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.