

Elit HR

Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. EDI24DTG



Empotrable




Producto sostenible certificado



Downlights Empotrables: Elit HR. Difusor: Cristal Transparente.
Acabado: Gris.



Dimensiones (mm):

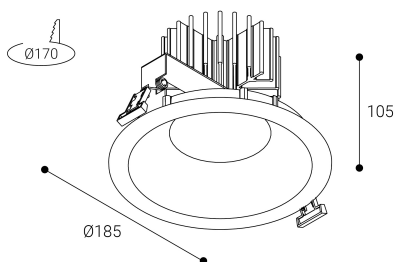

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Lúmenes nominales	2050 lm
Flujo de salida	1668 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	82
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	13
Potencia (W)	11,8
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	19
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	1,5
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	B


* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad lumínica [lx]
0.5	0.87	E(0°) 4465 E(CD) 960
1.0	1.74	E(0°) 1116 E(CD) 240
1.5	2.62	E(0°) 496 E(CD) 107
2.0	3.49	E(0°) 279 E(CD) 60
2.5	4.36	E(0°) 179 E(CD) 38
3.0	5.23	E(0°) 124 E(CD) 27

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
— CD - C180 (Semiángulo de dispersión: 82.2°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

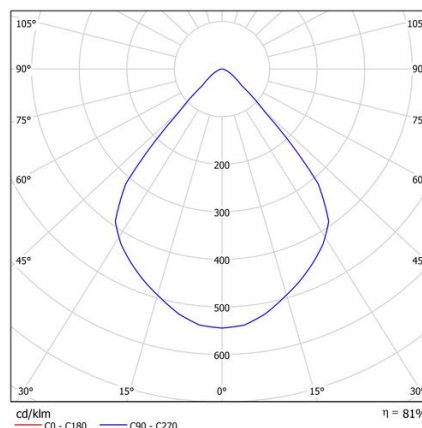

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.