

## Elit HR

### Ficha técnica

Downlights Empotrables  
Ref. EDI43DOG



Empotrable




Producto sostenible certificado



Downlights Empotrables: Elit HR. Difusor: Cristal Opal. Acabado: Gris.



Dimensiones (mm):

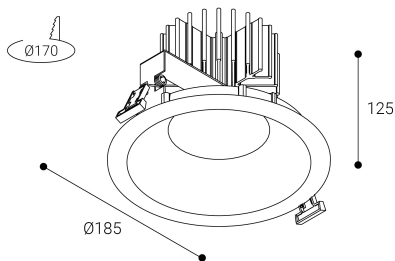

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Lúmenes nominales	3580 lm
Flujo de salida	2552 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	80
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	27,61
Potencia (W)	25,1
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
IP	20-54
IK	04
Peso (Kg)	1,6
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo


Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad lumínica [lx]
0.5	0.85	E(0°) 6447 E(CD) 1439
1.0	1.69	E(0°) 1612 E(CD) 360
1.5	2.54	E(0°) 716 E(CD) 160
2.0	3.38	E(0°) 403 E(CD) 90
2.5	4.23	E(0°) 258 E(CD) 58
3.0	5.07	E(0°) 179 E(CD) 40

— CD - C180 (Semiángulo de dispersión: 80.4°)

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

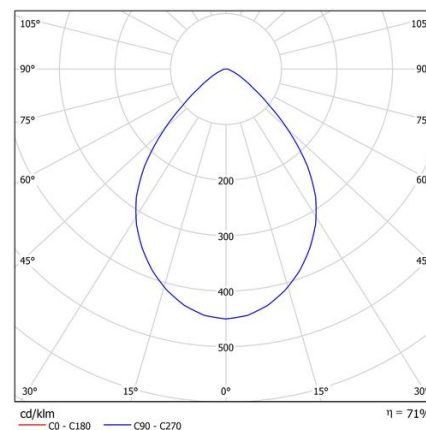

\* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.  
\*\* L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.