

Elit HR

Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. EDI44TN



Empotrable




Producto sostenible certificado



Downlights Empotrables: Elit HR. Difusor: Cristal Transparente.
Acabado: Negro.



Dimensiones (mm):

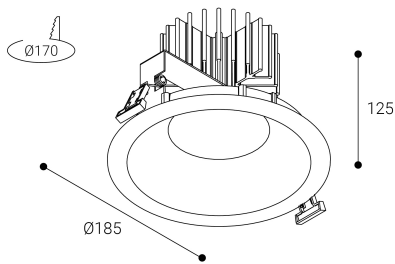

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

0.5	0.86	E(0°) E(CD)	40.8°	8609 1871
1.0	1.73	E(0°) E(CD)	40.8°	2152 468
1.5	2.59	E(0°) E(CD)	40.8°	957 208
2.0	3.45	E(0°) E(CD)	40.8°	538 117
2.5	4.32	E(0°) E(CD)	40.8°	344 75
3.0	5.18	E(0°) E(CD)	40.8°	239 52


Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

— CD - C180 (Semiángulo de dispersión: 81.6°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Lúmenes nominales	3780 lm
Flujo de salida	2937 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	82
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	27,61
Potencia (W)	25,1
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	19
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	1,6
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

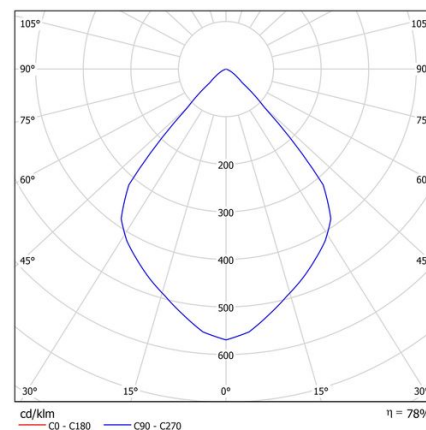

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.