NORMALIT

# Hat Mini

## Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. EHM16DG

Empotrable

**Producto sostenible certificado**

Dimensiones (mm):

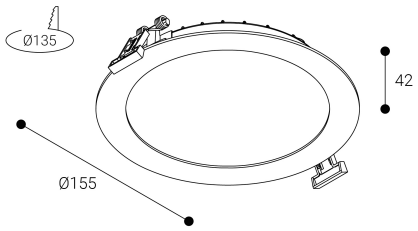


Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

LED CE 850°C 24 h DÍA / DAY DALI

Downlights Empotrables: Hat Mini. Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión Difusor: policarbonato prismático opal. Acabado: Gris.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 1520 lm |
| Flujo de salida | 1051 lm |
| Temperatura de color (K) | 6000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 * | 72.000h |
| Horas de vida útil L70B10 ** | 72.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 85 |
| Seguridad fotobiológica | 0 |
| Consumo (W) | 12 |
| Potencia (W) | 10,9 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,5 |
| Clase | II |
| IP | 20-54 |
| IK | 07 |
| Peso (Kg) | 0,3 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | C |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

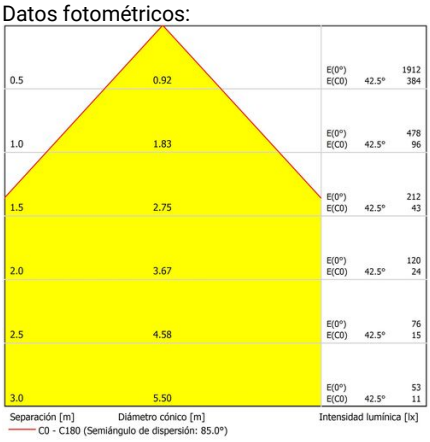


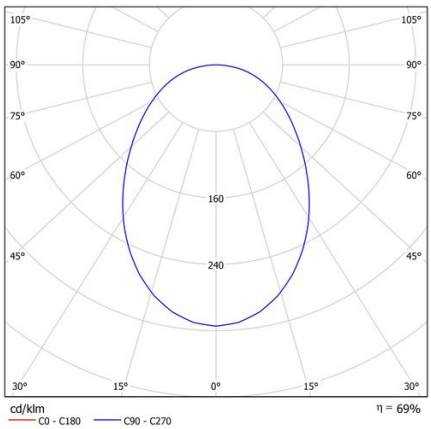


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

Normagrup
Sense of Technology