


Downlights Empotrables
Ref. IQ04TB




Empotrable



Downlights Empotrables: IQ. Difusor: Policarbonato transparente.
Acabado: Blanco.



Dimensiones (mm):

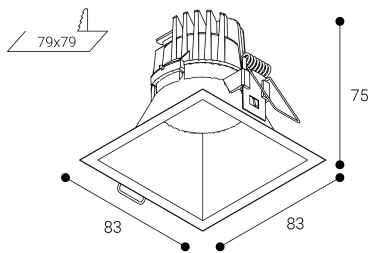

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

0.5	0.61	E(0°) E(CD)	31.3°	2201 693
1.0	1.22	E(0°) E(CD)	31.3°	550 173
1.5	1.82	E(0°) E(CD)	31.3°	245 77
2.0	2.43	E(0°) E(CD)	31.3°	138 43
2.5	3.04	E(0°) E(CD)	31.3°	88 28
3.0	3.65	E(0°) E(CD)	31.3°	61 19

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]


— CD - C180 (Semiángulo de dispersión: 62,6°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Lúmenes nominales	700 lm
Flujo de salida	639 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	63
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	6,4
Potencia (W)	5,8
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,85
Clase	II
UGR	19
IP	20-54
IK	04
Peso (Kg)	0,14
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	D

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

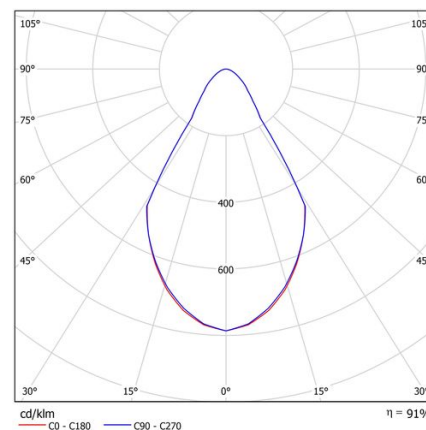

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.