

Kuiper

Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. K24DB



Empotrable




Producto sostenible certificado



Downlights Empotrables: Kuiper. Difusor: Policarbonato opal.
Acabado: Blanco.



Dimensiones (mm):

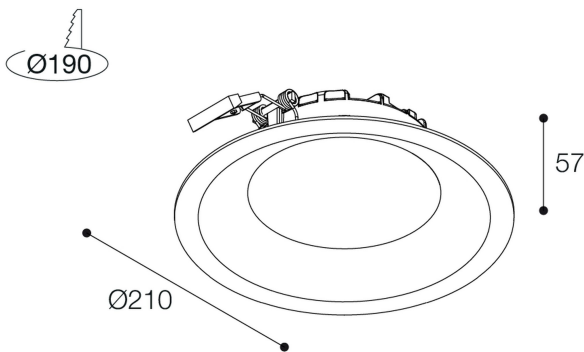

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

0.5	1.13	E(0°)	2232
		E(CD)	327
1.0	2.25	E(0°)	558
		E(CD)	82
1.5	3.38	E(0°)	248
		E(CD)	36
2.0	4.51	E(0°)	139
		E(CD)	20
2.5	5.63	E(0°)	89
		E(CD)	13
3.0	6.76	E(0°)	62
		E(CD)	9


Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 96.8°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Lúmenes nominales	1850 lm
Flujo de salida	1289 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	72.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	97
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	14,3
Potencia (W)	13
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,97
Clase	II
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	0,3
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

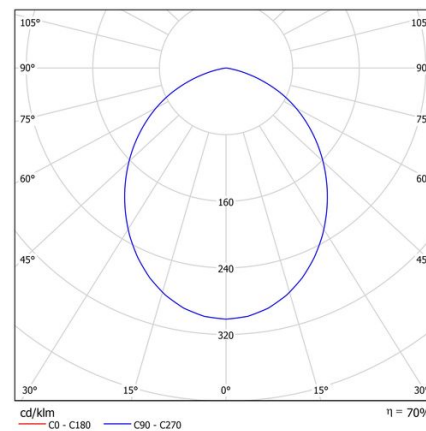

* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.